




# 17000 ATF Automatic Transmission Fluid Suffix A

Version du document: 14 avr. 2024

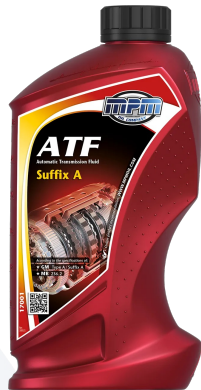

## Description

Cette huile de transmission automatique minérale ATF Suffix A a été spécialement développée pour les transmissions semi-automatiques, systèmes hydrauliques, directions assistées, convertisseurs de couples, machines à outils et d'autres applications pour lesquelles les constructeurs prescrivent une huile de type ATF A.

## Selon les spécifications de

GM type A / Suffix A  
MB 236.2

## Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
17001	1 L	6	450
17020	20 L	1	30
17060	60 L	1	6
17205	205 L	1	2
17999	1000 L	1	-

## Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.878 kg/l	
Colour	yellowbrown_amber	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	37 mm <sup>2</sup> /s	
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	7.12 mm <sup>2</sup> /s	
Viscosity Index	158	
Flashpoint COC	198 °C	
Pourpoint	-41 °C	
Total Base Number	6.9 mgKOH/g	
Sulphated Ash	1.6 mass%	

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.